


# STICLA DECORATIVĂ AGC PENTRU APLICAȚII INTERIOARE

## GHID DE CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

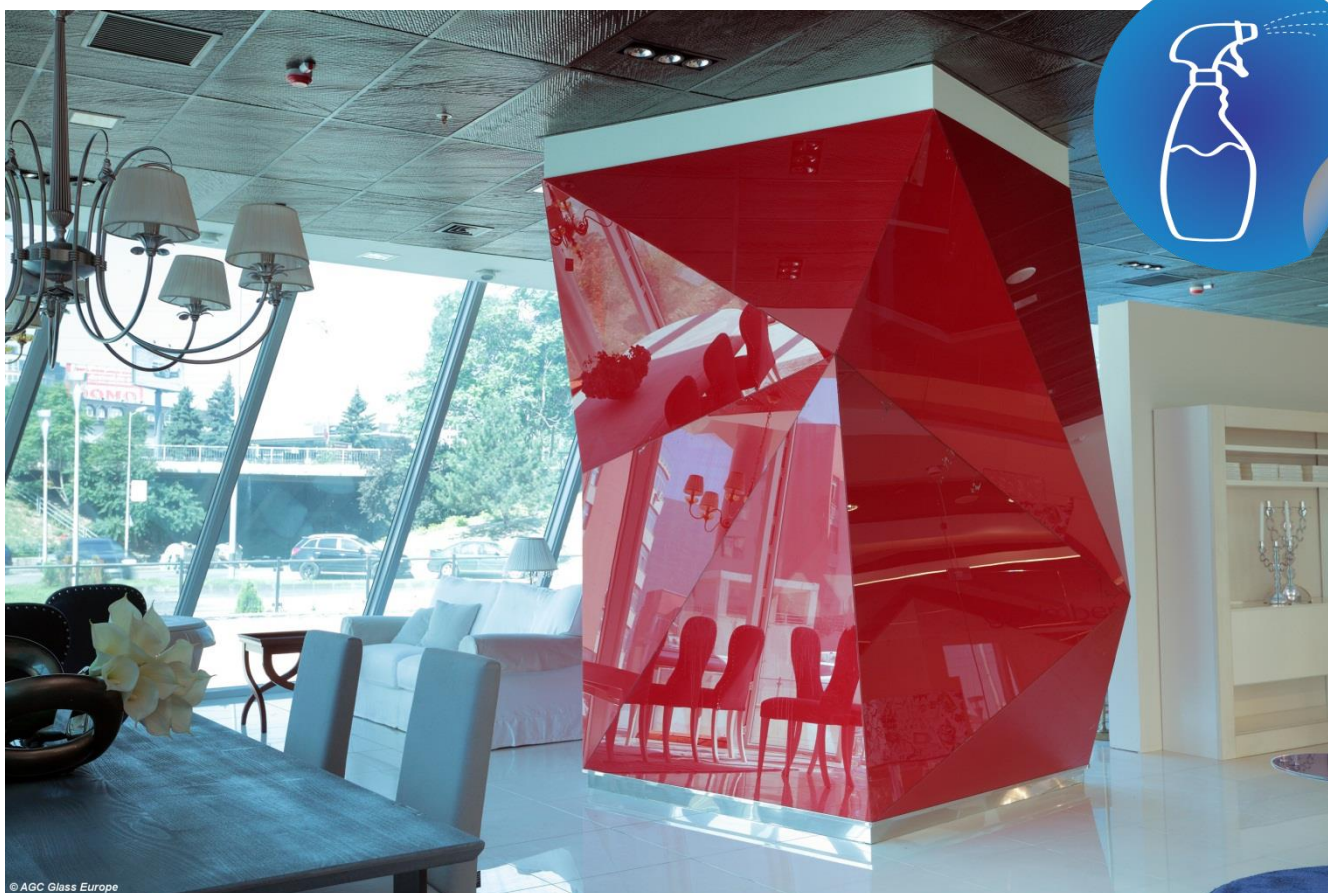

© AGC Glass Europe

VERSIUNEA 2.0 – MAI 2015

Această versiune a ghidului înlocuiește și anulează versiunile anterioare

Vă rugăm verificați cu regularitate [www.yourglass.com](http://www.yourglass.com) pentru a urmări actualizările.



## Instructiuni preliminare importante

**Cititi cu atentie acest ghid inaintea oricarui proces de curatare și intretinere a sticlei decorative.**

**Sticla este, prin inasași natura sa, durabila, dura și usor de intretinut. Urmand recomandarile expuse în acest document, aveți posibilitatea de a va asigura că sticla ramane curata și stralucitoare pentru mai multi ani.**

1. Executati curatarea și intretinerea sticlei in conditii de siguranta.
2. Cititi cu atentie manualul agentilor chimici și detergentilor pe care intentionati sa-i folositi și respectati instructiunile.
3. Toate produsele care contin acid fluorhidric, fluor, clor, amoniac sau derivate nu trebuie folosite deoarece acestea pot deteriora stratul decorativ și/sau suprafata sticlei.
4. Produsele extrem de acide și alcaline sunt interzise deoarece sunt abrazive.
5. Curatati intotdeauna intreaga suprafata –nu curatati niciodata intr-un singur loc/ zona.
6. Nu spalati sticla decorativa atunci cand este complet expusa la soare sau aproape de o sursa de caldura. Evitati spalarea cand este prea rece sau prea cald.
7. Profitati de procesul de spalare pentru a inspecta sigilantii, drenajele și ramele.
8. Asigurati-va ca toate obiectele sunt curate: carpele, racletele și celelalte instrumente sunt tot timpul in stare buna.

# CUPRINS

1. PREVENIRE .....	4
2. CURATAREA PE DURATA LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE ȘI FINISAJE .....	4
3. CURATAREA INITIALA DUPA CE STICLA ESTE INSTALATA (LA SFARȘITUL PROIECTULUI ) .....	4
4. REGIMUL DE CURATARE OBISNUIT .....	5
5. FRECVENTA .....	5
6. REGIM SPECIAL DE CURATARE .....	5
7. INSTRUCIUNI SPECIALE PENTRU FIECARE TIP STICLA .....	6
8. DISCLAIMER .....	6

## SCOPUL:

*Acest document ofera recomandari cu privire la modul de a maximiza calitatea procesului de curatare și intretinere a produselor AGC din sticla decorativa pentru aplicatii interioare, de la faza de instalare pana dupa instalare.*

# 1. PREVENIRE

Masurile care vor fi luate pentru a preveni acumularea de murdarie sunt cea mai buna modalitate de a preintampina problemele de curatare precum și scaderea costurilor de curatare. De exemplu:

## In timpul fazei de proiectare:

- Asigurati-va ca exista drenaj pentru apa și sistemele de descarcare sunt eficiente, pentru a preveni curgerea apei poluate peste sticla.
- Asigurati-va ca accesul la sticla este posibil astfel incat sa poata fi curatata.

## In timpul fazei de instalare:

- Preveniti scurgerile de ipsos, beton, rugina, praf excesiv, etc.
- Preveniti poluarea și murdaria cu vopsea, produse de tratament fatada etc.
- Preveniti contactului sticlei cu materialele rezultate in urma sudurii metalului, a scanteielor de la polizare (flex). Acest fel de daune nu pot fi reparate.
- In cazul în care este necesar, protejati sticla cu o prelata sau folie de plastic, asigurandu-va ca exista un spatiu uscat, bine ventilat de aer.
- Urmati instructiunile de instalare a sticlei (a se vedea [www.agc-romania.com](http://www.agc-romania.com)).

# 2. CURATAREA PE DURATA LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE ȘI FINISAJE

Sticla se poate murdari in special pe durata **lucrarilor de constructie** și finisaje in cladire.

In permanenta trebuie evitate **contaminările corozive**, mai ales cele din ipsos, mortar, beton și ciment, toate acestea sunt alcaline și prin urmare capabile sa corodeze suprafata sticlei.

De asemenea, poluantii ca adezivii siliconici, vopselele și lacurile ar trebui sa fie evitati.

Orice astfel de impuritati **trebuie imediat spalate chiar in timpul fazei de instalare**. Pentru a face acest lucru in mod corect, va rugam sa consultati capitolul 3.

Pentru a proteja sticla pe durata lucrarilor de constructie și finisaje, AGC recomanda acoperirea sticlei instalate cu folii de plastic.

# 3. CURATAREA INITIALA DUPA CE STICLA ESTE INSTALATA (LA SFARȘITUL PROIECTULUI )

Atunci cand sticla este curatata pentru prima data după ce a fost instalata (la sfarșitul proiectului), pentru ca aceasta poate fi deosebit de murdara, va recomandam urmatoarele etape:

- Scoateți folia de protectie, etichetele și protectiile de pluta cât mai curand posibil. Daca intampinati dificultati puteti folosi solventi de tipul isopropanol sau acetona.
- Ampretele digitale și petele de grasime sau mastic pot fi indepartate cu solventi precum acetona, methylethycetona (MEC) cu conditia sa nu atingeti cu acestia partea vopsita sau argintata a sticlei decorative și acestia sa nu atace cantul sticlei.
- Clatiti bine cat mai mult posibil pentru a elimina praful.
- Efectuați regimul obisnuit de curatare (vezi capitolul 4). Examinati orice urme de murdarie rămase.
- Eliminati foarte atent resturile de materiale de etansare precum chituri, ciment, etc folosind racleta special conceputa pentru sticla sau o lama de ras. Exista un risc foarte ridicat de zgariere a sticlei, asa ca aveti grija mare la toate operatiunile. Acest lucru este valabil mai ales pentru sticla cu película, sticla tratata cu acid sau sablata.
- Efectuati regimul special de curatare în cazul în care este necesar (vezi capitolul 6).

## 4. REGIMUL DE CURATARE OBISNUIT

- Toate produsele care contin acid fluorhidric, fluor, clor, amoniac sau derivate sunt interzise deoarece pot deteriora stratul decorativ și/sau suprafata sticlei.
- Produsele extrem de acide și alcaline sunt interzise deoarece sunt abrazive.
- În cele mai multe cazuri, sticla poate fi spălată cu multă apă curată. Uneori, puțin detergent neutru sau produse de curățare comerciale adecvate pot fi adăugate în apă. Raclete pentru sticla sau carpe special concepute sunt de asemenea, utilizate. Evitați zgărirea suprafeței de sticla. Nu încercați să îndepărtați impuritățile de pe o sticla uscată.
- În timpul procesului de curățare nu aplicați nicio presiune excesivă deoarece aceasta ar putea duce la apariția de pete pe suprafața sticlei. Sticla trebuie stersă până când agentul de curățare este sters uniform. Cu cât este mai uniform cu atât se reduce pericolul de a rămâne pete. Nu usca – sterge folosind o presiune excesivă. Dacă unele pete rămân, repetați același procedeu.
- Odată curățată, sticla trebuie clătită cu apă curată și stersă cu un burete.
- Când îndepărtați urmele de grăsime (de exemplu amprente), agenții de curățare trebuie aplicați pe întreaga suprafață de sticla. Nu curățați o suprafață punctuală.

## 5. FRECVENTA

Cât de des sticla trebuie să fie curățată depinde de condițiile de mediu înconjurător și de nivelul poluării. Sticla devine mai murdară în zonele cu mult praf sau umede (de exemplu bucatării, băi, toalete, saloane de cofură, săli de sport, săli de operații, etc), și în zonele publice.

## 6. REGIM SPECIAL DE CURATARE

În cazul în care curățarea obișnuită nu este de ajuns pot fi luate și alte măsuri::

- Îndepărtați petele de grăsime și de alți poluanți organici cu solvenți, cum ar fi izopropanol sau acetona aplicate cu o carpa moale și curată având grijă să nu atingeți partea vopsită sau argintată a sticlei decorative.
- Îndepărtați alte reziduuri lustruind ușor cu o carpa înmuiată în apă și o suspensie de oxid de ceriu (între 100 și 200 de grame pe litru). Trebuie clătit cu apă curată înainte ca soluția de oxid de ceriu să se usuce.
- În situația în care circumstanțele permit, suprafețele puternic poluate pot fi spălate cu ajutorul unui dispozitiv de curățare de înaltă presiune (de exemplu Kärcher) la o temperatură a apei de cel puțin 30°C sau cu ajutorul unui aspirator cu aburi (vapori de apă fierbinte).
- Clătiți bine și apoi urmați măsurile obișnuite de curățare menționate înainte.

## 7. INSTRUCIUNI SPECIALE PENTRU FIECARE TIP STICLA

		Instructiuni de curatare
Matelux Matelux Anti-slip Matelac / Matelac T Lacomat		<p>NU folositi detergeti abrazivi sau alcalini puternici pe suprafata tratata cu acid.</p> <p>NU folositi lama de ras, sarma sau alte instrumente asemanatoare.</p> <p>Daunele provocate suprafetei tratate cu acid din siliconi sau produse similare sunt ireversibile. Cea mai buna solutie pentru curatarea acestor materiale este utilizarea unei carpe moi (non – abrazive).</p> <p>Pentru suprafetele tratate cu acid, agentii de curatare recomandati sunt cei cu continut de alcool, cum ar fi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Clin produs de Henkel - spray de geamuri cu alcool;</li> <li>▪ Vitro produs de Amstutz Produkte AG – produs industrial de curatare pentru geamuri și oglinzi (2 – butoxy-ethanol).</li> </ul>
		Suprafata tratata cu acid trebuie intotdeauna curatata umed pe intreaga suprafata, nu pe portiuni.
Stopsol Supersilver ipachrome Design		<p>Orice zgarietura care va penetra pelicula nu mai poate fi reparata.</p> <p>Orice tratament mecanic excesiv ar putea distruge pelicula in zona respectiva.</p> <p>Evitati contactul cu obiecte metalice.</p> <p>Evitati orice produse chimice care ar putea ataca pelicula și ar deteriora-o ireversibil.</p>
Mirox MNGE Mirox 3G Sanilam Easycut Oltreuce Silver Matelac Silver Mirox AB		<p>Cand curatati oglinda, muchiile trebuie sa fie intotdeauna uscate rapid și complet.</p> <p>Pentru a curata Mirox MNGE nu utilizati niciodata produse pe baza de amoniac sau produse abrazive (cum ar fi produse anticars).</p> <p>Oglinda Mirox 3G poate fi curatata cu produse de curatare standard.</p>
Lacobel, Lacobel T		Curatarea speciala poate fi realizata pentru a curata doar partea de sticla a sticlei decorative.
Stratobel		Cand curatati sticla laminata decorativa, muchiile trebuie sa fie intotdeauna uscate rapid și complet.

## 8. DISCLAIMER

*Acest document va ofera recomandari cu privire la modul de a maximiza calitatea curateniei și intretinerea produselor decorative AGC aplicate la interior, de la faza de constructie și pe toata durata de viata.*

*Continutul acestui "Ghid de Curatare și Intretinere – sticla decorativa" reflecta cunostintele și experienta noastram pana in momentul publicarii. Fiecare versiune a "Ghidului de Curatare și Intretinere – sticla decorativa" mentioneaza și data publicarii. Cea mai noua versiune a "Ghidului de Curatare și Intretinere – sticla decorativa" inlocuieste toate versiunile anterioare. Clientii ar trebui sa fie constienti de faptul ca cea mai noua versiune poate contine modificari tehnice care trebuie luate in considerare atunci cand se folosesc produsele AGC. Ultima versiune precum și versiunea in diferite limbi a "Ghidului de Curatare și Intretinere – sticla decorativa" și termenii nostri de garantie pot fi consultate accesind pagina noastra de Internet [www.yourglass.com](http://www.yourglass.com) sau [www.agc-romania.com](http://www.agc-romania.com) sau de la reprezentantul local AGC. Clientii ar trebui sa verifice intotdeauna daca este disponibila o versiune actualizata a "Ghidului de Curatare și Intretinere – sticla decorativa" inainte de a folosi produse AGC.*

*Garantia AGC pentru produsele de sticla se aplica numai in cazul in care a fost aplicata de catre clienti ultima versiune a "Ghidului de Curatare și Intretinere – sticla decorativa" care poate fi actualizata din cand in cand, și daca au fost respectate toate cerintele, standardele și reglementarile mentionate. AGC a depus toate eforturile pentru a asigura acuratetea informatiilor din acest "Ghid de Curatare și Intretinere – sticla decorativa", dar nu poate fi trasa la raspundere pentru omisiuni, inexactitati sau erori tipografice.*

*Daca este necesar clientii și montatorii de sticla pot contacta oricand Serviciul Tehnic AGC (TAS) pentru asistenta suplimentara. Montatorul de sticla este in intregime responsabil pentru aplicarea finala, inclusiv de instalarea, curatarea și intretinerea sticlei precum și de compatibilitatea dintre diversele materiale folosite. AGC Europe accepta raspunderea pentru produsul pe care il furnizeaza și pentru conditiile generale de vanzare.*